

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte 6011.1 CG-S, 6011.1





6011.1 CG-S



6011.1 CG-S
mit Piktogrammfolie

Maßangaben in mm

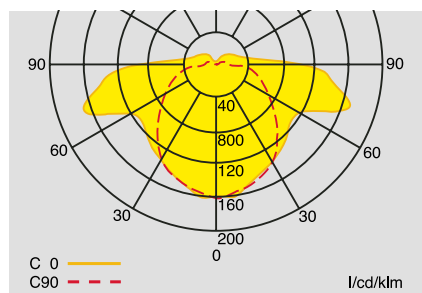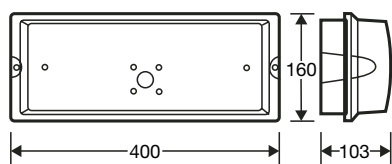

Lichtverteilungskurve SL 6011.1 CG-S
und SL 6011.1

Technische Daten

6011.1 CG-S, 6011.1

Erkennungsweite	26 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	75 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht incl. Haube	1,4 kg
Gehäusefarbe	Hellgrau
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Abmessungen in mm (L x H x T)	400 x 160 x 103
Anschlussklemmen	Doppelbelegungsklemmen 3 x 2,5 mm ²
Spannungsbereiche	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20 %
Stromaufnahme Batt.-Betrieb	30 mA
Netzanschlussleistung	16 VA
Zulässiger Temperaturbereich	-10°C bis + 40°C
Leuchtmittel	8 W/T16, 450 lm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
6011.1 CG-S	Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter, mit Haube incl. drei Piktogrammen PL, PR, PU	4 0071 345 076
6011.1	Leuchte mit Haube incl. drei Piktogrammen PL, PR, PU	4 0071 345 075
6011.1 CG-S	Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter, mit Haube incl. drei Piktogrammen PL, PR, PU	4 0071 352 708
6011.1	Leuchte mit Haube incl. drei Piktogrammen PL, PR, PU	4 0071 352 709

Zubehör

Typ	Bestell-Nr.
Ballschutzkorb	4 0071 344 822

Lichttechnik (mit 8 W/T16, 450 lm Leuchtmittel)

Messebene: 0,02 m, incl. 25% Alterungsfaktor

Projektionshilfen für SL 6011.1 CG-S und 6011.1 ohne Piktogrammfolie
für E = 1,25 lx (0,625 lx)

Montagehöhe in Meter	Montagearten	Abstände in Meter			
		L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	3,0 (3,9)	7,8 (10,0)	3,5 (5,4)	10,6 (14,4)
3,0	Fluchtwegmitte	3,1 (4,2)	8,2 (10,6)	3,5 (5,1)	10,0 (15,2)
4,0		3,2 (4,4)	8,6 (11,4)	3,4 (5,0)	9,8 (14,4)
5,0		3,0 (4,5)	8,8 (12,0)	3,0 (4,9)	9,4 (13,8)
6,0		2,4 (4,4)	8,6 (12,4)	2,3 (4,7)	8,8 (13,6)
7,0		1,0 (4,2)	8,2 (12,4)	1,5 (4,3)	7,8 (13,4)
2,0	Wandmontage	3,3 (4,1)	8,2 (10,0)	3,7 (4,8)	9,6 (12,2)
2,5		3,5 (4,4)	8,8 (10,8)	3,8 (5,0)	10,0 (13,0)
3,0		3,5 (4,6)	9,2 (11,4)	3,8 (5,1)	10,2 (13,4)
3,0	Deckenmontage	2,4 (3,4)	8,4 (10,8)	4,5 (5,5)	11,2 (15,2)
4,0	Raumausleuchtung	2,9 (3,4)	9,4 (11,8)	2,9 (5,5)	10,4 (16,0)
5,0		2,4 (3,4)	9,8 (12,8)	3,5 (5,5)	10,2 (15,0)
6,0		2,0 (3,4)	10,0 (13,6)	1,7 (4,5)	9,8 (14,6)
7,0		0,7 (3,4)	9,8 (13,8)	0,7 (3,5)	9,2 (14,6)