


# Sicherheitsleuchte als Deckeneinbauleuchte STYLE 23011 CG-S, 23011




23011 CG-S  
mit klarer Scheibe

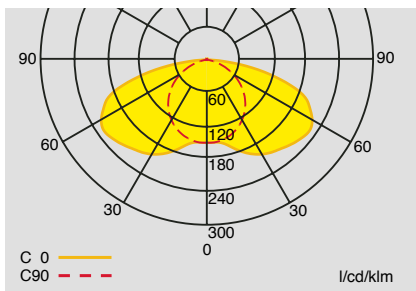

Lichtverteilungskurve 23011 CG-S  
mit klarer Scheibe

Maßangaben in mm

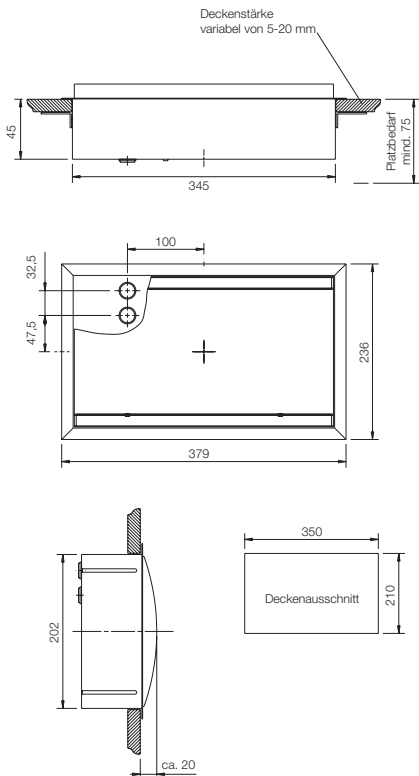

## Technische Daten

### 23011 CG-S, 23011

<b>Erkennungsweite mit Piktogramm</b>	<b>32 m</b>
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	75 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht incl. Haube	2,5 kg
Gehäusefarbe	Grau
Montageart	Deckeneinbaumontage
Abmessungen in mm (L x H x T)	379 x 236 x 65
Anschlussklemmen	Doppelbelegungsklemmen 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Spannungsbereiche	230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
Stromaufnahme Batt.-Betrieb	30 mA
Netzanschlussleistung	16 VA
Zulässiger Temperaturbereich	-10°C bis + 40°C
Leuchtmittel	8 W/T16, 450 lm
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 41 (IP 54 Zusatz für Elektronik und Leuchtmittel, optional)

## Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
23011 CG-S	Einbaugehäuse mit Leuchte, ohne Scheibe, mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter	4 0071 345 952
23011	Einbaugehäuse mit Leuchte, ohne Scheibe	4 0071 348 306

Scheiben siehe Seite 1/10 (STYLE 55011 CG-S)

## Zubehör

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Betoneingießkasten	Stahlblechkasten mit Leitungseinführungen	4 0071 345 970
IP 54 Zusatz	IP 54 Zusatz incl. Befestigungsmaterial	4 0071 345 975

## Lichttechnik (mit 8 W/T16, 450 lm Leuchtmittel)

Messebene: 0,02 m, incl. 25% Alterungsfaktor

Projektionshilfen 23011 CG-S mit klarer Scheibe für E = 1,25 lx (0,625 lx)

Montagehöhe in Meter	Montagearten	Abstände in Meter			
		L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	3,0 (3,7)	7,4 ( 9,0)	4,6 (5,9)	11,8 (14,4)
3,0	Fluchtwegmitte	3,1 (4,0)	8,0 ( 9,8)	4,9 (6,3)	12,6 (15,6)
4,0		3,2 (4,4)	8,6 (11,2)	5,0 (6,8)	13,6 (17,4)
5,0		2,9 (4,5)	8,8 (12,0)	4,7 (7,0)	14,0 (18,6)
6,0		2,2 (4,4)	8,6 (12,4)	4,0 (6,9)	13,8 (19,4)
7,0		0,8 (4,0)	7,8 (12,6)	0,9 (6,6)	12,8 (19,8)
2,0	Wandmontage	2,8 (3,3)	6,6 ( 7,6)	3,3 (4,0)	8,0 ( 9,6)
2,5		2,8 (3,4)	6,8 ( 8,0)	3,1 (4,0)	8,0 ( 9,8)
3,0		2,7 (3,4)	6,8 ( 8,2)	0,1 (3,8)	7,6 ( 9,6)
3,0	Deckenmontage	2,4 (3,4)	8,0 ( 9,8)	5,5 (6,5)	12,0 (14,8)
4,0	Raumausleuchtung	2,4 (4,4)	8,6 (11,0)	5,5 (5,5)	13,8 (17,0)
5,0		2,4 (4,4)	9,2 (12,2)	4,5 (5,5)	14,6 (18,2)
6,0		1,8 (4,4)	9,2 (12,8)	3,6 (5,5)	15,2 (19,4)
7,0		0,7 (3,7)	8,8 (12,8)	0,7 (5,2)	15,2 (21,0)