

Notleuchten-Programm



Würfelleuchte WL

für Zentralbatteriebetrieb,
mit **econLight®** für eine lange Lebensdauer

energiesparend
econLight®
wartungsfrei



ALMAT® Licht-,
Normen- und
Qualitätsgarantie



Die Rettungszeichen-Leuchte in funktionalem Design und mit allseitigem Lichtaustritt findet überall dort Verwendung, wo grössere Erkennungsweiten erforderlich sind. Alle Montagearten sind erhältlich. Einsatz in grossen Verkaufsräumen und Hallen.

Leuchtmittel gesockelt, ohne Aufwand wechselbar.

ALMAT AG
Notlicht + Notstrom
Büelhalde 4, 8317 Tagelswangen
Tel. 052 355 33 55, Fax 052 355 33 66
info@almat.ch, www.almat.ch



Stromausfall...

...wir übernehmen


Notleuchten-Programm

Würfelleuchte WL

Rettungszeichen-Leuchte für Zentralbatteriebetrieb

Wartungsarm dank extrem langer Brenndauer der Leuchtmittel, Vorschaltgerät EVG, Schutzart IP-30, geeignet für Temperaturbereiche von 0° bis 50° C

Modelle und Technische Daten


Ausführung	Acrylglas opal scharfkantig verleimt, Metallarmatur weiss einbrennlackiert					
Netzanschluss	230 VAC/50 Hz					
Betriebs- und Leuchtmittel	 hervorragende und angenehme Ausleuchtung, lange Lebensdauer, hohe Energieeinsparung, Kaltkathoden-Technologie, FL-Röhre Ø nur 4 mm					
Nutzungsdauer	> 50'000 Std.					
Option Einzelbatterie	Super-Longlife-Li-Ion-Batterie, wartungsfrei, gasdicht und wiederaufladbar, Gebrauchsdauer bis 6 Jahre Prüftaster AFT für Einzelbatterie-Leuchten serienmässig, automatischer Funktionstest Ladeanzeige optisch, serienmässig mit LED-Anzeige					
Montagearten	Wand- oder Deckenmontage, Ketten- oder Seilmontage mittels Montagekreuz, lässt sich nach allen Richtungen ausrichten, einfaches und schnelles Montagesystem					
Typen	WL 200/13	WL 200/4	WL 300/13	WL 300/4	WL 450/18	WL 450/6
Leuchtmittel	FL 13W	econlight® 4W	FL 13W	econlight® 4W	FL 18W	econlight® 6W
Erkennungsweite (m)	VKF EN	20 40	20 40	30 60	30 60	45 90
Masse (mm) B x H x T	200x200x200	200x200x200	300x300x300	300x300x300	450x450x450	450x450x450

Piktogramme Acrylglas weiss, Hinweisrichtung ein-, zwei-, drei- oder vierseitig, Sonderanfertigungen auf Anfrage


Hinweisrichtungen




Masse (mm)

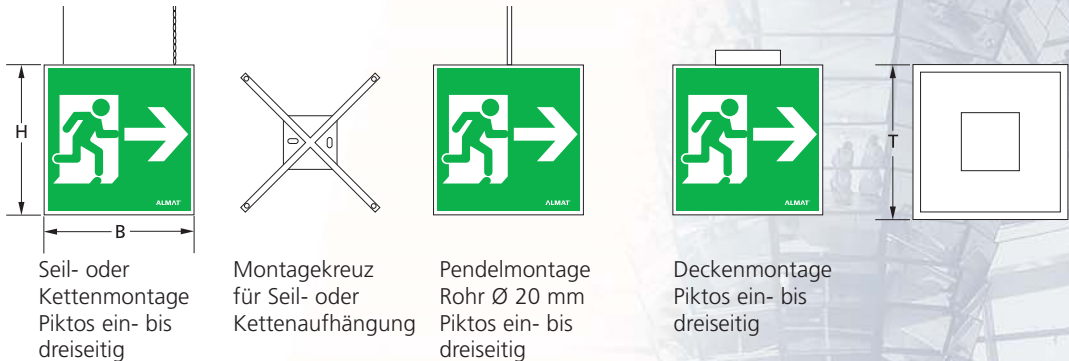

WL 200

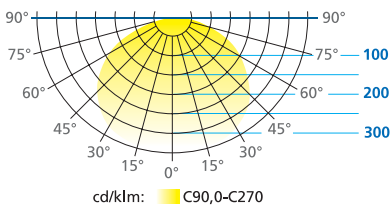

WL 300

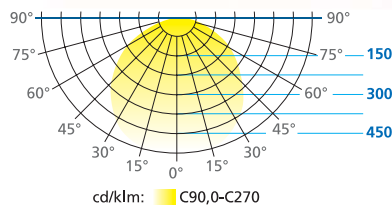

WL 450

